


uponor

UPONOR INFRASTRUKTUR

UPONOR BETÄCKNINGAR

NYHET!

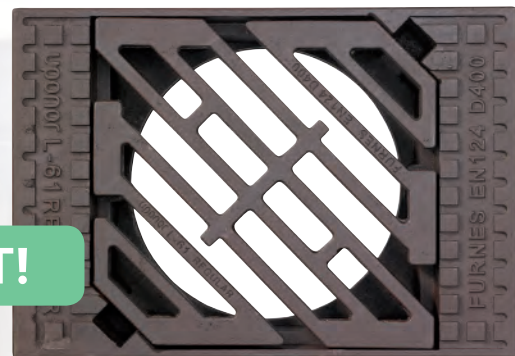

Längre livslängd, tätare anslutning
och bättre ljudergonomi

Uponor Betäckningar

En ny generation betäckningar för säkrare system

Vi var tidiga med att utveckla ett komplett sortiment av betäckningar och därmed sätta standarden. Sedan dess har inte mycket hänt i branschen. Tills nu. Vårt nya sortiment av betäckningar ger inte bara längre livslängd och tätare anslutningar, det ger dig också större valfrihet. Med patenterad packning mellan lock och ram samt valfrihet mellan sortimenten Regular och Basic, sätter vi återigen standarden för framtidens betäckningar.

Gummipackning för lång livslängd

Avloppsrör från Uponor håller upp till 100 år. Då är det viktigt att delar i systemet som slits extra hårt av t ex tung trafik, håller absolut högsta kvalitet. Dessutom enkla att underhålla och byta. För att minimera slitaget har därför vårt nya betäcknings Sortiment Regular utrustats med en polyuretanpackning mellan lock och ram. Den patenterade lösningen, som förhindrar grus och sand att ta sig in, minskar slitaget avsevärt. Packningen minimerar även risken för otät anslutning. Dessutom slipper omgivningen störas av slammande lock.


Slipp belastande ytvatten i systemet

Lösningen med packning gäller för hela Regular-sortimentet. Men det är mer som skiljer sortimen-

tet från övriga aktörer. Med ett helt tätt spetthål på betäckningen för tillsynsbrunnar (L65), utestängs allt ytvatten från ledningssystemet. Vidare har L65 Regular större ljusöppning vilket gör ledningsunderhållet enklare och säkrare. I övrigt uppfyller Regularsortimentet självklart internationella standarder samt de hårda krav man ska ställa på betäckningar utsatt för nordiskt klimat och hårt slitage; omfattande produkt- och materialtest, teleskoprör för enkel och kostnadseffektiv installation, säkerhet vid tjälskjutning och enkelt öppningsbara men barnsäkra lock.

Välj mellan Regular och Basic

För att ge möjlighet till större valfrihet erbjuder vi två sortiment av betäckningar – Regular och Basic. Vilket sortiment du väljer beror naturligtvis

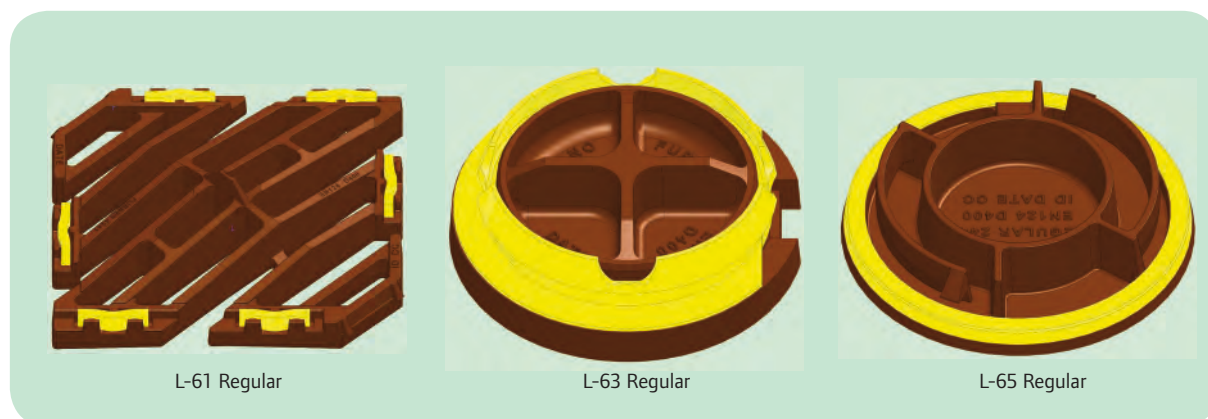

Locken till Regular betäckningarna sedda underifrån. Det gula är polyuretan packningen/klackar.



Vilket sortiment du väljer • Regular och •asic • beror på hur hård belastning betäckningen kommer att utsättas för.

på hur hård belastning betäckningen kommer att utsättas för. Men också på hur lång sikt du ser din investering. Båda sortimenten uppfyller samtliga gällande krav och standarder, båda håller hög kvalitet, men väljer du Regular väljer du extra livslängd och unika funktioner som packning och tätt spetthål.

Vet du vad du gräver ner•

Precis som det skiljer från ett rör till ett annat, skiljer det mellan plast och plast. Därför har Uponor av miljö- och kvalitetskäl valt att så långt som möjligt arbeta med polypropylen (PP). PP har lång livslängd samt bättre slagseghet och temperaturbeständighet än PVC. Vidare kan PP, till skillnad från PVC, återvinnas både genom att malas ner, smältas för tillverkning av nya produkter eller bli till energi genom förbränning.

*”Uponor sätter
standarden för framtidens
betäckningar”*

Snabb service och information

Väljer du Uponor, väljer du inte bara en säker produkt eller ett tryggt system. Vi står även till tjänst med råd och teknisk vägledning. Dessutom hittar du alltid mer information på vår hemsida.



Med helt tätt lock på tillsynsbrunnarna utestängs ytvatten från ledningssystemet.

Därför väljer du Uponors betäckningar

- Enkelt att justera betäckningen i höjdled vid installation.
- Klassade enligt gällande standard SS-EN124
- Genomgått omfattande produkt- och materialtest.
- Låga underhålls- och renoveringskostnader.
- Miljöanpassade och säkra att hantera.
- Betäckningar tillverkade av högkvalitativt gjutjärn från norska Furnes.
- Fabriksmonterade teleskopsrör i PP.
- Anpassat för tillsynsbrunnar, dagvattenbrunnar, dräneringsbrunnar, rensbrunnar, specialbrunnar.
- Säker låsning som skyddar för olyckor med barn.
- Valfrihet mellan Regular och Basic.
- Locken till Regular passar i befintliga ramar.

Därför väljer du Regularsortiment

- Minimalt slitage och tät anslutning med en polyuretanpackning mellan lock och ram ger en ökad livslängd.
- Helt tätt spetthål på betäckningen för tillsynsbrunnar (L65) utestänger allt ytvatten från ledningssystemet.
- Större ljusöppning vilket gör ledningsunderhållet enklare och säkrare (L65).



Sortiment Betäckningar



Teleskopbetäckning Regular - L-65 D

För tillsynsbrunnar med lock av segjärn, tät spetthål, stor ljusöppning, gummipackning, låsfunktion och teleskopmanschett.

| Ramtyp/ Locktyp | RSK nr. | Uponor nr. | Htot | Vikt/ kg | Antal/ pall | Ersätter RSK nr. |
|--------------------|------------|---------------|------|-------------|----------------|---------------------|
| Rund/Helt | 2348820 | 1058159 | 885 | 34 | 5 | 2348800 |
| Rund/Helt | 2348821 | 1058160 | 2000 | 38 | 5 | 2348813 |



Teleskopbetäckning Basic - L-65 D

För tillsynsbrunnar med lock av segjärn, låsfunktion och teleskopmanschett.

| Ramtyp/ Locktyp | RSK nr. | Uponor nr. | Htot | Vikt/ kg | Antal/ pall | Ersätter RSK nr. |
|--------------------|------------|---------------|------|-------------|----------------|---------------------|
| Rund/Helt | 2348822 | 1058161 | 885 | 29,5 | 5 | |



Teleskopbetäckning Regular - L-61 D

För dagvattenbrunnar med gallerlock av segjärn, gummipackning, låsfunktion och teleskopmanschett.

| Ramtyp/ Locktyp | RSK nr. | Uponor nr. | Htot | Vikt/ kg | Antal/ pall | Ersätter RSK nr. |
|--------------------|------------|---------------|------|-------------|----------------|---------------------|
| Fyrkant/Galler | 2348823 | 1058162 | 930 | 44 | 4 | 2348696 |
| Fyrkant/Galler | 2348824 | 1058163 | 2000 | 50 | 4 | 2348816 |
| Fyrkant/Galler* | 2348825 | 1058164 | 930 | 42 | 4 | 2348689 |

* Utan teleskopmanschett



Teleskopbetäckning Basic - L-61 D

För dagvattenbrunnar med gallerlock av segjärn, låsfunktion och teleskopmanschett.


| Ramtyp/ Locktyp | RSK nr. | Uponor nr. | Htot | Vikt/ kg | Antal/ pall | Ersätter RSK nr. |
|--------------------|------------|---------------|------|-------------|----------------|---------------------|
| Fyrkant/Galler | 2348826 | 1058165 | 930 | 36 | 4 | |



Teleskopbetäckning Regular - L-63 D

För rensbrunnar med lock av segjärn, gummipackning, låsfunktion och teleskopmanschett.

| Ramtyp/ Locktyp | RSK nr. | Uponor nr. | Htot | Vikt/ kg | Antal/ pall | Ersätter RSK nr. |
|--------------------|------------|---------------|------|-------------|----------------|---------------------|
| Fyrkant/Helt | 2348827 | 1058166 | 700 | 15,5 | 12 | 2348672 |
| Fyrkant/Helt | 2348828 | 1058167 | 2000 | 18,5 | 12 | 2348815 |



Teleskopbetäckning Basic - L-63D

För rensbrunnar med lock av segjärn och teleskopmanschett.

| Ramtyp/ Locktyp | RSK nr. | Uponor nr. | Htot | Vikt/ kg | Antal/ pall | Ersätter RSK nr. |
|--------------------|------------|---------------|------|-------------|----------------|---------------------|
| Rund/Helt* | 2348829 | 1058168 | 700 | 14 | 12 | |

* Kantringssäkert lock, ej låsbart

Varför välja Uponor

Med mer än 60 års erfarenhet utvecklar och tillverkar Uponor hållbara rörlösningar i världsklass. Lösningar som skyddar och transporterar vatten, luft, el, tele och data. Via forskning och samarbeten är vi med och driver utvecklingen av plast som det mest miljösäkra och hållbara alternativet.

Genom fokus på nordliga breddgraders förhållanden avseende såväl klimat och miljö som tekniska och juridiska krav, säkerställer vi grunden för ett tryggt och säkert samhälle. Vi kallar det: Secure Plastic Solutions.



Uponor AB
Uponor Infrastruktur
SE-513 81 Fristad

T 033-17 25 00
F 033-26 66 39
W www.uponor.se
E infrastruktur.se@uponor.com

uponor
simply more